

マエカワ専売モデル
ドライブレコーダー

高耐久pSLC方式採用
16GB microSDHCカード付属



車内配線をスッキリ
車載電源ケーブル付属

前後2カメラ ドライブレコーダー

DRV-MR450DCM

リアLコ

Full Hi-Vision
1920×1080

2.0
V型

microSD
HC

16GB
付属



特長
1

オンリーワン

リア・スモークガラスに対応
スモークシースルー機能



ダークスモークガラス



ノーマルガラス ※実際の画像です。

リア・スモークガラスの濃さに合わせて選べる3段階の録画映像明るさ調整機能を装備。後方の録画をしっかりサポートします。

特長
2

クラス初

SDエラーを未然に防止
SDカードメンテナンスフリー機能



**microSDカードの
フォーマット不要!**

SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用し、お客様が行う定期的なSDフォーマット(初期化)作業を不要としています。

※写真は当社別売SDカードです。

特長
3

NEW

100倍長持ち
高耐久pSLC方式採用
16GB microSDHCカード付属



ドライブレコーダーで使用する場合、録画による書き換えを繰り返すため、SDカードの消耗が早くエラーが起きやすくなります。付属のmicroSDHCカードはpSLC方式を採用し、一般的なSDメモリーカード(TLC方式)に比べ約100倍長持ちし、録画エラーを低減します。

F1.8の明るいレンズ採用




カメラのレンズはF値が小さいほど多くの光を取り込み、夜間でも明るく録画できる効果があります。本機は業界トップクラスのF1.8の明るいレンズを採用。特にリアカメラ(2ndカメラ)では、リアのスモークガラス対応との相乗効果で後方録画を確かなものにします。

広視野角レンズ採用



より広い範囲(水平122° 垂直63° 対角150°)の録画に対応した高性能広角レンズ。万一のシーンの記録に優位性を発揮します。

最長24時間の駐車監視録画※

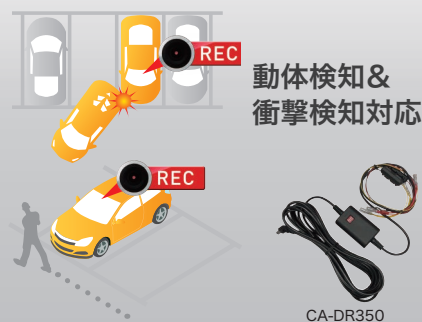

※駐車監視録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR350(別売)が必要です。

DRV-MR450DCM 製品仕様表

		DRV-MR450DCM	
ハード仕様	電源電圧	DC5.0V(12/24V 車載電源ケーブル付属)	
	消費電流(最大)	780mA	
	測位衛星	GPS	
	Gセンサー	-3.0G~+3.0G(6段階)	
	モニターサイズ	2.0型フルカラーTFT液晶	
	最大記録画角(約)	水平122°/垂直63°/対角150°<フロントカメラ> 水平100°/垂直52°/対角111°<2ndカメラ>	
	F値	F1.8 <フロントカメラ/2ndカメラ>	
	撮像素子	1/2.7型 カラーCMOSセンサー(約207万画素)<フロントカメラ/2ndカメラ>	
	動作温度範囲	-10°C~+60°C	
	地デジノイズ対策	●	
撮影関係仕様	記録解像度(最大)	1920×1080(動画最大約207万画素)<フロントカメラ/2ndカメラ>	
	フレームレート	27.5fps<フロントカメラ/2ndカメラ>	
	録画機能(記録方式)	常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画※1	
	常時録画	1分	
	手動録画	20秒	
	イベント記録	衝撃検知前5秒、検知後15秒	
	静止画記録	●	
	駐車監視録画※2	駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間(別売CA-DR350使用) 駐車監視録画時間(約):衝撃または動体検知の前5秒、検知後15秒	
	衝撃/動体検知	●/●	
	音声記録	●(オン/オフ可)	
端子	録画フォーマット(動画)	MP4(H.264)	
	録画フォーマット(静止画)	JPEG準拠(最大:1920×1080)	
	画像補正	HDR<フロントカメラ>	
	記録映像再生方法	本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアースoftware対応(当社ホームページよりダウンロード)	
	記録メディア	microSDHCカード 16GB~32GB対応 Class10以上推奨	
	USB	USB規格 Mini-B	
主な機能/他	運転支援機能	●	
	リフレッシュ通知機能	●	
	エコドライブ表示機能	●	
	情報表示モード	●	
	SDカードメンテナンスフリー	●	
	内蔵バッテリー	●※3	
	メニュー英語表記	●	
寸法等	外形寸法:本体/ブラケット装着時	<フロントカメラ>W64mm×H62mm/最大92mm×D35mm <2ndカメラ>W44mm×H37mm/最大76.0mm×D28mm	
	質量(重さ)	<フロントカメラ>80g(ブラケット/ケーブル含まず、microSDHCカード含む) <リアカメラ>32g(ブラケット/ケーブル含まず)	
付属品	microSDHCカード	16GB	
	接続ケーブル(長さ)	<2ndカメラ>8.0m	
	ビューアースoftware	ー(当社ホームページよりダウンロード)※4	
	取付ブラケット(両面テープ:既装着)	●	
	車載電源ケーブル	4.0m	

※1 DRV-MR450DCMの駐車監視録画には、別売のCA-DR350の電源接続とオフタイマー設定を6/12/24時間にする必要があります。
 ※2 駐車監視録画時の衝撃/動体検知はメインユニット(フロントカメラ)が検知した場合に作動します。 ※3 内蔵バッテリーはSDカードのファイル保護用になります。内蔵バッテリーでの駐車監視録画は行えません。
 ※4 「KENWOOD ROUTE WATCHER II」対応 OS:Microsoft Windows 8.1/10(32/64Bit)、Apple Mac OS X 10.11 El Capitan以上

安全点検 の お願い	このような症状はありませんか ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ➡ ご使用中止 車載電源ケーブルから製品を抜いて 必ず販売店へご相談ください。	製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター 固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87 携帯・PHSからはナビダイヤル 0570-010-114 一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950
安全に関する 警告	●ドライバーが操作する場合は、必ず安全な場所にクルマを止めてから 操作および確認を行ってください。	
安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と 「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。	
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)		